

Schmutzfänger / dirt trap DN 65 – DN 500

PP; PVC; PVDF



Mit Flanschanschlüssen
nach DIN 2501, PN 10

- mit Losflansch
- mit Festflansch

Betriebsdrücke

PVC 20°C 2 bar; 60°C 1 bar
PP 20°C 6 bar, 80°C 2 bar
PVDF 20°C 10 bar, 110°C 2 bar

Siebbohrlöcher:

0,5; 1,0; 1,8; 2,0; 3,0; 5,0 mm

With flange connection

complies with DIN 2501, PN10

- with loose flange
- with solid flange

Operating pressure:

PVC 20°C 2 bar; 60°C 1 bar
PP 20°C 6 bar, 80°C 2 bar
PVDF 20°C 10 bar, 110°C 2 bar

Boreholes of sieve pipe:


0,5; 1,0; 1,8; 2,0; 3,0; 5,0 mm

Maße / Dimensions

Schmutzfänger mit Schraubkappe

Dirt traps with screw cap


DN 65 – DN 100

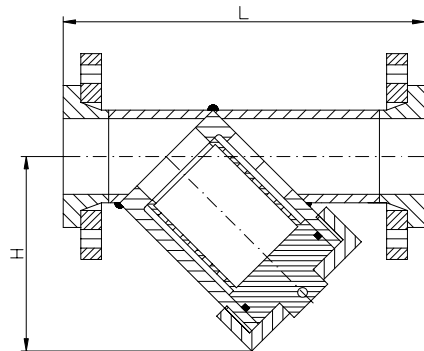

Schmutzfänger mit Flanschdeckel

Dirt traps with flange cap

DN 125 – DN 500

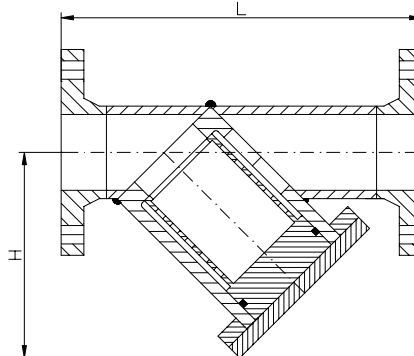

DN	L	H	PP ¹⁾		PVC ²⁾		PVDF ²⁾		Verschluß
			EPDM	FPM	EPDM	FPM	FPM	FEP	
			Code-Nr.	Code-Nr.	Code-Nr.	Code-Nr.	Code-Nr.	Code-Nr.	
65	330	170	169694	476104	473777	478000	471468	478006	Schraubkappe / screw cap
80	350	190	169754	476105	474152	478001	169891	478007	Schraubkappe / screw cap
100	410	240	471594	476106	471590	478002	454054	478008	Schraubkappe / screw cap
125	470	360	470102	476107	454760	478003	474153	478009	Flanschdeckel / flange cap
150	600	375	169672	476108	454776	478004	474154	478010	Flanschdeckel / flange cap
200	650	380	169671	476109	-----	-----	478005	478011	Flanschdeckel / flange cap
250	820	580	164242	476110	-----	-----	-----	-----	Flanschdeckel / flange cap
300	950	600	169669	476111	-----	-----	-----	-----	Flanschdeckel / flange cap
350	1.020	660	169670	476112	-----	-----	-----	-----	Flanschdeckel / flange cap
400	1.120	715	164388	476113	-----	-----	-----	-----	Flanschdeckel / flange cap
500	1.380	910	169668	478012	-----	-----	-----	-----	Flanschdeckel / flange cap

1) DN 65 – DN 100 mit Losflansch / with loose flange

DN 125 – DN 500 mit Festflansch / with solid flange

2) mit Losflansch / with loose flange

Druckverlustdiagramm Schmutzfänger DN 15 - DN 350

